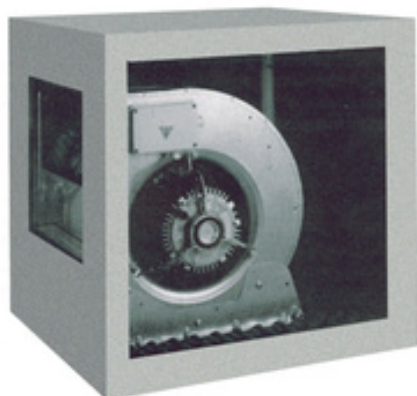


**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Ventilateur centrifuge avec caisson isolé


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 600

Puissance en kw: 0.55

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 600

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,29

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Débit 3000 m<sup>3</sup>/H (perte de charge 440 Pa).</li> <li>1400 t/min.</li> <li>Double ouïe avec moteur incorporé (température max. 60°).</li> <li>Moteur fermé, degré de protection IP54.</li> <li>Caisson en acier galvanisé avec isolation thermique intérieure.</li> <li>Inspection latérale pour S.A.V.</li> </ul>	Puissance (kW) 0,55
	Référence constructeur CA10/10/14
	Débit d'air (en m3/h) 3000
	Hauteur (mm) 600
	Profondeur (mm) 600
	Largeur (mm) 600
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,55
	Longueur 600
	Dimensions extérieures 600 x 600 x 600
voltage 230/1N 50HZ	
Vitesse (trs/min) 1400	
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
<b>Autres informations</b> Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 600 Puissance en kw: 0.55 Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 600 Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,29 Branchement: Monophasé	