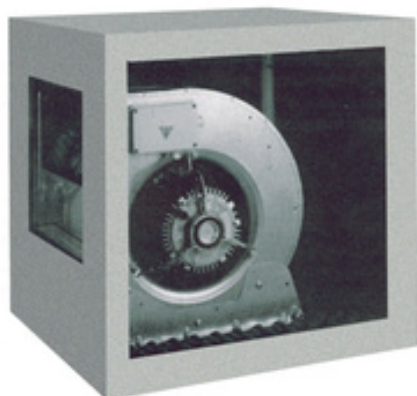


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 600

Puissance en kw: 0.55

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 600

 Volume: (m³): 0,29

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> Débit 3000 m³/H (perte de charge 280 Pa). 1400 t/min. Double ouïe avec moteur incorporé (température max. 60°). Moteur fermé, degré de protection IP54. Caisson en acier galvanisé avec isolation phonique intérieure. Inspection latérale pour S.A.V. 	Puissance (kW) 0,55	
	Référence constructeur CA9/9/14	
	Débit d'air (en m3/h) 3000	
	Hauteur (mm) 600	
	Profondeur (mm) 600	
	Largeur (mm) 600	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,55	
	Longueur 600	
	Dimensions extérieures 600 x 600 x 600	
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 600 Puissance en kw: 0.55 Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 600 Volume: (m ³): 0,29 Branchement: Monophasé	voltage 230/1N 50HZ	
	Vitesse (trs/min) 1400	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	