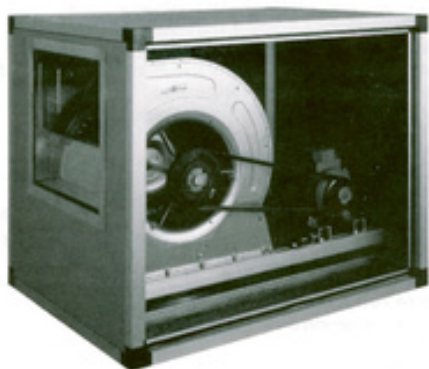


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie, 2 vitesses, 5000 M3/h


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 650 x 900 x 650

Puissance en kw: 1.5

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 650

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 650

 Volume: (m³): 0,45

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Débit: 5000 m³/h (perte de charge de 300 Pa). • 1220 t/min. • Ventilateur interne à double ouïe à transmission à courroie. • Exécution en acier galvanisé. • Cadre en profil d'aluminium. • Isolation phonique intérieur. • Inspection latérale pour S.A.V. • Munie de manchettes souple au refoulement, et de patins anti-vibrations. • Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C). <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 650 x 900 x 650	Puissance (kW) 1,5	
	Référence constructeur CT10/10152VS	
	Débit d'air (en m ³ /h) 5000	
	Hauteur (mm) 650	
	Profondeur (mm) 900	
	Largeur (mm) 900	
	Type de branchement Triphasé	
	Puissance totale (kW) 1,5	
	Longueur 650	
	Dimensions extérieures 650 x 900 x 650	
	Vitesse (trs/min) 1220	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance en kw: 1.5 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 650 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 650 Volume: (m ³): 0,45 Branchement: Triphasé	