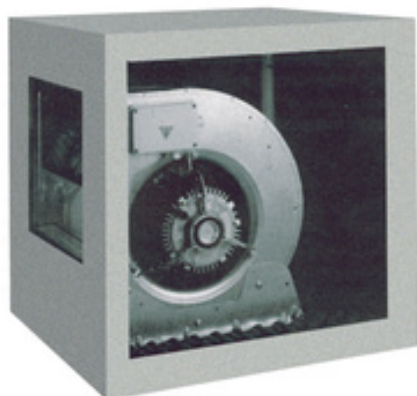


**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Ventilateur centrifuge avec caisson isolé


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700 x 700

Puissance en kw: 0.74

Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 700

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,44

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit 4000 m<sup>3</sup>/H (perte de charge 240 Pa).</li> <li>• 900 t/min.</li> <li>• Double ouïe avec moteur incorporé (température max. 60°).</li> <li>• Moteur fermé, degré de protection IP54.</li> <li>• Caisson en acier galvanisé avec isolation thermique intérieure.</li> <li>• Inspection latérale pour S.A.V.</li> </ul>	Puissance (kW)      0,74
	Référence constructeur      CA12/9/9
	Débit d'air (en m3/h)      4000
	Hauteur (mm)      700
	Profondeur (mm)      700
	Largeur (mm)      700
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,74
	Longueur      700
	Dimensions extérieures      700 x 700 x 700
voltage      230/1N 50HZ	
Vitesse (trs/min)      900	
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
<b>Autres informations</b> Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700 x 700 Puissance en kw: 0.74 Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 700 Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,44 Branchement: Monophasé	