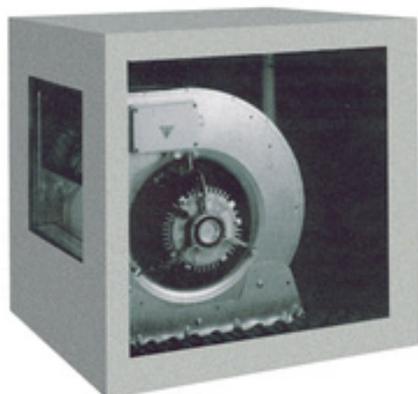


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700 x 700

Puissance en kw: 0.74

Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 700

 Volume: (m³): 0,44

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> Débit 4000 m³/H (perte de charge 240 Pa). 900 t/min. Double ouïe avec moteur incorporé (température max. 60°). Moteur fermé, degré de protection IP54. Caisson en acier galvanisé avec isolation thermique intérieure. Inspection latérale pour S.A.V. 	Puissance (kW) 0,74	
	Référence constructeur CA12/9/9	
	Débit d'air (en m3/h) 4000	
	Hauteur (mm) 700	
	Profondeur (mm) 700	
	Largeur (mm) 700	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,74	
	Longueur 700	
	Dimensions extérieures 700 x 700 x 700	
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700 x 700 Puissance en kw: 0.74 Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 700 Volume: (m ³): 0,44 Branchement: Monophasé	voltage 230/1N 50HZ	
	Vitesse (trs/min) 900	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	