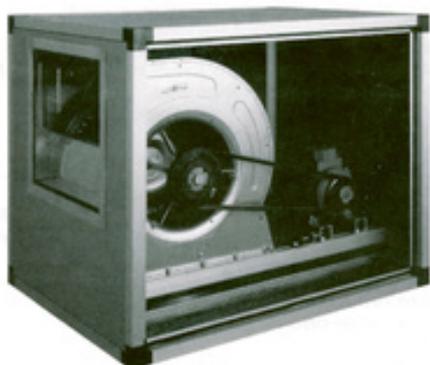


**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie, 2 vitesses, 3500 M3/h**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 800 x 600

Puissance en kw: 0.75

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 600

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,45

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit: 3500 m<sup>3</sup>/h (perte de charge de 300 Pa).</li> <li>• 1100 t/min.</li> <li>• Ventilateur interne à double ouie à transmission à courroie.</li> <li>• Exécution en acier galvanisé.</li> <li>• Cadre en profil d'aluminim.</li> <li>• Inspection latérale pour S.A.V.</li> <li>• Isolation phonique intérieure.</li> <li>• Munie de manchettes souple au refoulement, et de patins anti-vibrations.</li> <li>• Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C).</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 800 x 600	Puissance (kW)      0,75	
	Référence constructeur	CT10/10752VS
	Débit d'air (en m3/h)	3500
	Hauteur (mm)	600
	Profondeur (mm)	800
	Largeur (mm)	800
	Type de branchement	Triphasé
	Puissance totale (kW)	0,75
	Longueur	600
	Dimensions extérieures	600 x 800 x 600
	Vitesse (trs/min)	1100
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance en kw: 0.75 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 600 Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,45 Branchement: Triphasé	