

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine ventilé, avec réserve - NOIR

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2525 x 960 x 1235

Puissance en kw 1.43


Profondeur (mm): 2525

Largeur (mm): 960

Hauteur(mm): 1235

 Volume: (m³): 3,23

Branchement: Monophasé

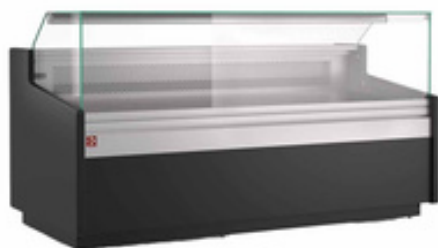

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Une vitre intermédiaire. ◦ Double éclairages de l'exposition de type LED (sous la vitre supérieure et inférieure). ◦ Joues en ABS thermoformées, frontal et arrière en tôle plastifiée. ◦ Vitres en verre trempée, vitre frontale droite à 90°, ouvrable et rabattable munie d'un point d'arrêt de sécurité (entretien aisé). 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,43</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">ATL/25-AV-B5</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1235</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td style="text-align: right;">Droite</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">960</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">960</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">0° +5°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,43</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">2525</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1,43	Référence constructeur	ATL/25-AV-B5	Hauteur (mm)	1235	Profondeur (cm)	100	Vitre	Droite	Profondeur (mm)	960	Largeur (mm)	960	Températures	0° +5°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	250	Puissance totale (kW)	1,43	Longueur	2525
	Puissance (kW)	1,43																							
	Référence constructeur	ATL/25-AV-B5																							
	Hauteur (mm)	1235																							
	Profondeur (cm)	100																							
	Vitre	Droite																							
	Profondeur (mm)	960																							
	Largeur (mm)	960																							
	Températures	0° +5°																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Largeurs en cm	250																							
	Puissance totale (kW)	1,43																							
	Longueur	2525																							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">2525 x 960 x 1235</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Dimensions extérieures	2525 x 960 x 1235	voltage	230/1N 50HZ																				
Dimensions extérieures	2525 x 960 x 1235																								
voltage	230/1N 50HZ																								
	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Profils en aluminium anodisé. ◦ Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 700 mm (EURONORM et GASTRONORM). ◦ Déflecteur en plexiglas, permettant une distribution homogène de la température. ◦ Tablette de travail en acier inox AISI 304. ◦ Eclairage de l'exposition de type LED. ◦ Etagère intermédiaire en verre. ◦ Évaporateur ventilé, traité contre la corrosion des acides alimentaires (dispositif vitesse réglable des ventilateurs). ◦ Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (+30°C & RH 55%). ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Panneau de commande avec régulateur électronique (affichage digital), interrupteur lumière et prise monophasé.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation des condensats. ◦ Avec réserve réfrigérée (modèle neutre avec réserve "non réfrigérée") ◦ Châssis réalisé en tôle d'acier plastifié (époxy), isolation en polyuréthane sans CFC. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Option: Structure de support (froid ventilé) en AISI 304 pour bac gastronome.</p> <p>NB: Kit jonction KJ/ALT obligatoire entre chaque module.</p> <p>PLUS: Un design épuré, minimaliste. Mettez en valeur vos desserts, gâteaux, macarons... mais aussi salades, sandwiches, yaourts, boissons. Grâce à leur grande surface d'exposition EURONORM et GASTRONORM et leur éclairage LED..... " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290. Froid ventilé avec régulation de la vitesse des ventilateurs, permettant de s'adapter à tout type d'aliment ou d'activité, régulation électronique. Accouplables pour une configuration flexible (moyennant un kit d'assemblage). Plusieurs versions disponible: vitre basse, haute et pâtisserie. Éléments neutres ou caisse, éléments angulaires 90° et</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>45°, aussi bien ouverts que fermés.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2525 x 960 x 1235 Puissance en kw 1.43 Profondeur (mm): 2525 Largeur (mm): 960 Hauteur(mm): 1235 Volume: (m³): 3,23 Branchement: Monophasé</p>	