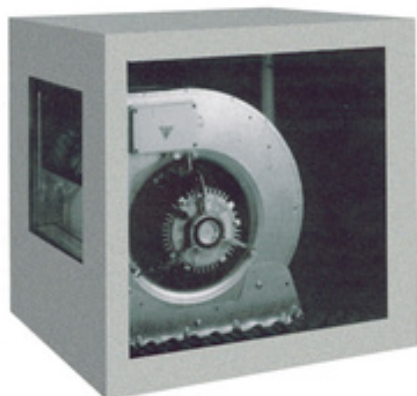


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700 x 700

Puissance en kw: 0.74

Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 700

 Volume: (m³): 0,44

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Débit 5000 m³/H (perte de charge 220 Pa). 900 t/min. Double ouïe avec moteur incorporé (température max.60°). Moteur fermé, degré de protection IP54. Caisson en acier galvanisé avec isolation thermique intérieure. Inspection latérale pour S.A.V. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700 x 700 Puissance en kw: 0.74 Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 700 Volume: (m ³): 0,44 Branchement: Monophasé | Puissance (kW) 0,74 |
| | Référence constructeur CA12/12/9 |
| | Débit d'air (en m3/h) 5000 |
| | Hauteur (mm) 700 |
| | Profondeur (mm) 700 |
| | Largeur (mm) 700 |
| | Type de branchement Monophasé |
| | Puissance totale (kW) 0,74 |
| | Longueur 700 |
| | Dimensions extérieures 700 x 700 x 700 |
| voltage 230/1N 50HZ | |
| Vitesse (trs/min) 900 | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |