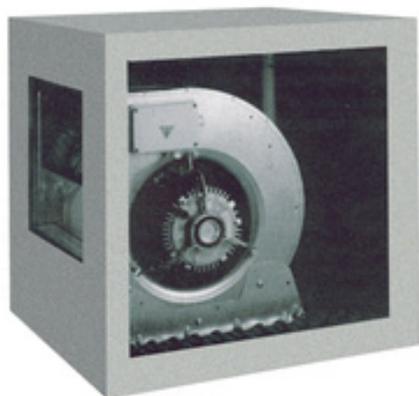


**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Ventilateur centrifuge avec caisson isolé


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 600

Puissance en kw: 0.55

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 600

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,29

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Débit 3000 m<sup>3</sup>/H (perte de charge 280 Pa).</li> <li>1400 t/min.</li> <li>Double ouïe avec moteur incorporé (température max. 60°).</li> <li>Moteur fermé, degré de protection IP54.</li> <li>Caisson en acier galvanisé avec isolation phonique intérieure.</li> <li>Inspection latérale pour S.A.V.</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 600 Puissance en kw: 0.55 Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 600 Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,29 Branchement: Monophasé	Référence constructeur CA9/9/14
	Débit d'air (en m <sup>3</sup> /h) 3000
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,55
	Dimensions extérieures (en mm) 600 x 600 x 600
	Vitesse (trs/min) 1400
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>