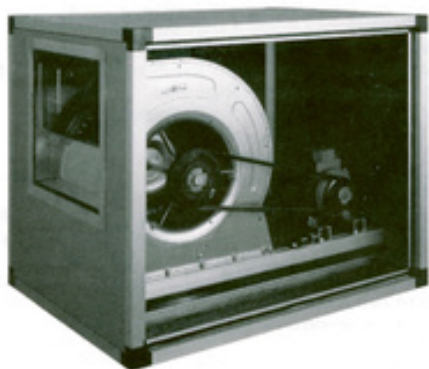


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie, 2 vitesses, 6000 M3/h


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 750 x 1000 x 750

Puissance en kw: 1.5

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 750

Largeur (mm): 1000

Hauteur(mm): 750

 Volume: (m³): 0,63

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Débit: 6000 m³/h (perte de charge de 300 Pa). ◦ 920 t/min. ◦ Ventilateur interne à double ouïe à transmission à courroie. ◦ Exécution en acier galvanisé. ◦ Cadre en profil d'aluminim. ◦ Isoaltion phonique intérieur. 	Puissance (kW) 1,5	
	Référence constructeur	CT12/12152VS
	Débit d'air (en m3/h)	6000
	Hauteur (mm)	750
	Profondeur (mm)	1000
	Largeur (mm)	1000
	Type de branchement	Triphasé
	Puissance totale (kW)	1,5
	Longueur	750
	Dimensions extérieures	750 x 1000 x 750
	Vitesse (trs/min)	920
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Inspection latérale pour S.A.V. ◦ Munie de manchettes souple au réfolement, et de patins anti-vibrations. ◦ Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C). <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 750 x 1000 x 750 Puissance en kw: 1.5 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 750 Largeur (mm): 1000 Hauteur(mm): 750 Volume: (m³): 0,63 Branchement: Triphasé</p>	