


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Im-130pe-32- machine à glaçons cubiques - gaz r290 - production 108 kg - glaçon xl 32x32x32 mm

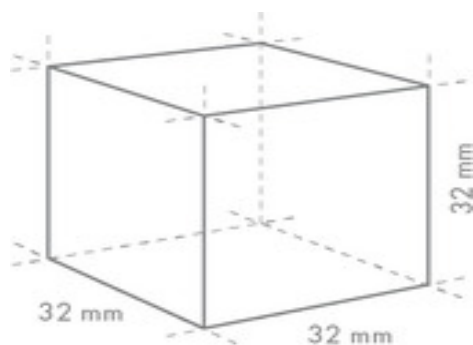

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Cube Size: **XL-32**

Weight: 31 g

Description	Caractéristiques
Cette Hoshizaki IM-130PE-32 est une machine à glaçons monobloc qui produit jusqu'à 108 kg de glaçons clairs et solides en 24h. Toutes les machines à glaçons sont équipées d'un système de contrôle électronique qui permet d'optimiser le processus de fabrication de la glace, même dans des conditions variables. Nos machines à glaçons produisent des quantités généreuses de glaçons, d'une qualité et d'une régularité toujours identiques, sans aucune intervention de votre part. Modèle : im-130pe-32 Capacité de production : env. 108 kg/24h (air 10°C, eau 10°C), 95 kg/24h (air 21°C, eau 15°C) Capacité du bac de stockage : env. 50 kg Dimensions l x p x h : 704 x 506 x 1210 mm sans pieds (+ 70-110 mm avec pieds) Taille des glaçons : 32 x 32 x 32 mm, 31 g (cube xl) Cycle de production : ~2 kg / ~29 min (air 21°C, eau 15°C) Alimentation électrique : 1 phase 220-240v/50hz Consommation électrique : 0,615 kwh Réfrigérant : r290 (120g) Refroidissement : air, groupe tropicalisé Poids brut/net : 84 kg / 72 kg Consommation d'eau : ~0,4 m3/24h (air 10°, eau 10°) Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre Caractéristiques principales Durable La IM-130PE-32 utilise R290. L'utilisation du réfrigérant naturel HC R290 réduit considérablement la consommation énergétique globale de nos machines à glaçons.	Référence constructeur IM-130PE-32
	Refroidissement à air
	Production (Kg/24h) 116
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange Non intégrée
	Type de glaçons Pleins
	Réserve 50
	Production en kg/24H 80 et +
	Dimensions extérieures (en mm) 704 x 506 x 1210 mm sans pieds
	Taille des glaçons 32 x 32 x 32
	Classe climatique 5
	reference_constructeur im-130pe-32 ur
	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Matériaux Les finitions extérieures sont en Inox et le circuit d'eau fermé offre une protection maximale contre tout type d'impureté pendant tout le processus de fabrication. Toutes nos machines sont faciles à utiliser, nettoyer et entretenir. Technologie Unique Un jet d'eau fraîche est injecté individuellement dans chacune cellules isolées. L'excédent d'eau est éliminé à travers une série de trous sur la base de la plaque. Les cavités des cellules contraignent l'expansion de la glace de chaque côté, tout en atteignant une température de -30°C pendant le processus de formation. Grâce au système de rinçage automatique, les impuretés sont éliminées, procurant ainsi une glace cristalline, tout en protégeant votre machine de la calcification et l'accumulation de minéraux. Conception Intelligente Nos appareils sont conçus pour durer – ils disposent d'une conception intelligente, comme une pompe à eau magnétique sans couple direct. Cet élément empêche les fuites du circuit d'eau et améliore la durée de vie de l'appareil. Ajustement parfait Les dimensions contenues de nos machines à grains à bac intégré leur permettent de s'intégrer parfaitement dans les espaces les plus étroits. Plug & Play La conception intelligente plug-and-play garantit une installation extrêmement simple et rapide.	