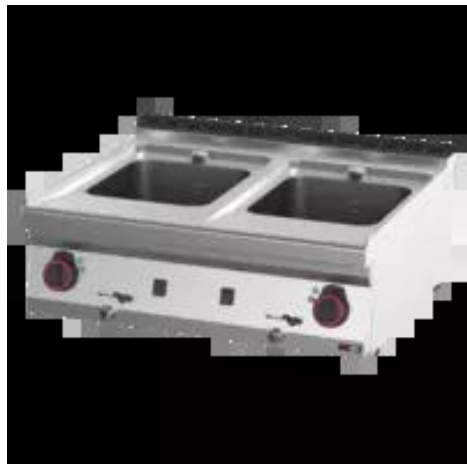


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cuiseur à pâtes électrique 16 + 16 l sans soubassement 400 V - VT 70/08 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110123 • Dimensions - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 330 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 308 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 336 - Hauteur de la pièce interne (mm): 213 • Poids - Poids net (kg): 32.00 - Poids brut (kg): 43.50 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 9.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 110 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - Matériel: Inox - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: Incoloy - Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis -	Poids (en kg) 32
	Avec vidange Oui
	Nombre de cuve(s) 2
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 9000.0
	Configuration a poser
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 800 x 700 x 330
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
nettoyage d'entretien confortable - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Faux fond: Oui - Nombre de cuves: 2 - Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange: Oui - Vidange avec fusible de sécurité: Oui • Volumes - Volume de la cuve (L): 16 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 2 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 2x 308 x 336 x 213 - Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 13 - Entrée d'eau: Robinet mécanique	