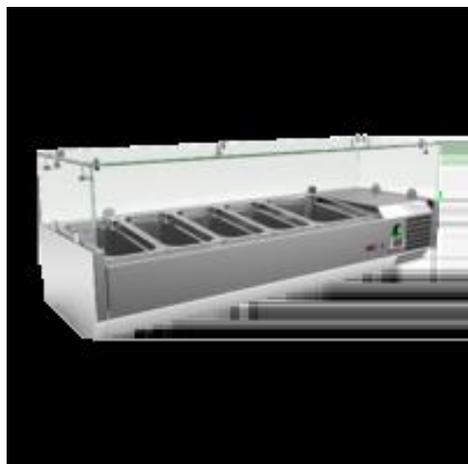


**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3 - MCH 3140**

 REDFOX 

Description	Caractéristiques												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00013363</li> </ul> </li> <li>• Dimensions                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 1400</li> <li>- Profondeur nette (mm): 395</li> <li>- Hauteur nette (mm): 440</li> <li>- Taille de l'appareil - GN / EN (mm): 1xGN 1/2 + 4xGN 1/3</li> <li>- Profondeur de l'appareil - GN (mm): 150</li> </ul> </li> <li>• Poids                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 45.00</li> <li>- Poids brut (kg): 50.00</li> <li>- Poids du réfrigérant (g): 33.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 0.125</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Températures                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 2</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): 8</li> </ul> </li> <li>• Réfrigération                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérant: R290</li> <li>- Type de refroidissement: Statique</li> </ul> </li> <li>• Matériaux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel: Inox</li> <li>- La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Propriétés de l'appareil 2: Réfrigéré</li> <li>- Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 5</li> <li>- Nombre de GN / EN: 5</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">125</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">1400 x 395 x 440</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	45	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	125	Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 395 x 440	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	45												
Type de branchement	Monophasé												
Puissance totale (kW)	125												
Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 395 x 440												
voltage	230 V / 1N - 50 Hz												
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>													

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unité: Droite</li><li>- Type de contrôle: Digitale</li><li>• Volumes</li><li>- Volume brut (m3): 0.201</li><li>- Volume net (m3): 0.243</li><li>• Électricité</li><li>- Section des conducteurs CU (mm<sup>2</sup>): 0,5</li></ul>	